

APPROUVÉ PAR

ergoCentric



APPROVED | APROBADO

TEKNIT



MONARCH BLUE

002




SMOKE

003



CAPPUCCINO

007

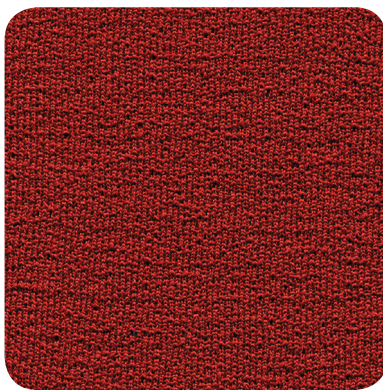

DARK CRIMSON

010






BLACK

001

SPECIFICATIONS


Main use	Upholstery
Repeat	None
Content	100% polypropylene
Width	Sold in specific dimensions
Weight	15.3 ± 0.5 oz./yd. ²

PERFORMANCES

 Abrasion resistance	250,000 double rubs-wire screen
 Pilling resistance	Class 4 min.
 Colorfastness to light	Grade 4 min. at 40 hours
Colorfastness to crocking	Dry = Class 4 min. Wet = Class 3 min.
Colorfastness to water	Staining = Class 3 min. Color change = Class 4 min.
Breaking strength	150 lbf. min. machine direction and cross direction

Tear strength	25 lbf. min. machine direction and cross direction
---------------	--

FLAMMABILITY

NFPA 260-2003	Class 1
 State of CA. Tech. Bulletin 117: 2013 Section 1	Pass
UFAC	Class 1

CLEANING

Standard care label W-S: Fabric may be cleaned with mild, water-free solvents or water-based cleaning agents or foam.




WARRANTY

10 year performance warranty on all ergoCentric Approved Fabrics.

SPÉCIFICATIONS


Usages	Recouvrement en tricot
Répétition	Aucun
Composition	100% polypropylene
Largeur	Vendu dans des dimensions spécifiques
Poids	15.3 ± 0.5 onces/verge linéaire

PROPRIÉTÉS

 Résistance à l'abrasion	250,000 doubles frottements fil métallique
 Résistance au peluchage	Classe 4 min.
 Résistance à la lumière	40 heures classe 4 min.
Résistance au dégorçement	Classe 4 min. sec Classe 3 min. humide
Résistance de la couleur à l'eau	Contre les taches = classe 3 min. Contre le changement de teinte = classe 4 min.
Résistance à la rupture	150 lbf. min. machine direction et cross direction

Résistance à la déchirure	25 lbf. min. machine direction et cross direction
---------------------------	---

INFLAMMABILITÉ

NFPA 260-2003	Classe 1
 État de la Californie Technique 117: 2013 Section 1	Conforme
UFAC	Classe 1

NETTOYAGE

Standard de nettoyage W-S: nettoyer avec des produits nettoyants à base d'eau, en mousse ou en liquide ou solvant sans eau. Il est recommandé d'utiliser l'aspirateur ou la brosse pour prévenir l'accumulation de poussière ou de salissures. Peut être nettoyé avec une solution d'eau de javel à 10%. Bien rincer après le nettoyage.




GARANTIE

Garantie de performance de 10 ans sur tous les tissus approuvés par ergoCentric.

ESPECIFICACIONES


Uso principal	Tapicería
Repetición	Ninguna
Contenido	100% polipropileno
Ancho	Vendido en dimensiones específicas
Peso	15.3 ± 0.5 oz./yd. ²

PROPIEDADES

 Resistencia a la abrasión	250.000 frotados dobles usando tela metálica
 Resistencia a la perforación	Clase 4 min.
 Resistencia del color a la luz	40 horas Clase 4 min.
Resistencia del color a la cocción	Clase 4 – seco min. Clase 3 – húmedo min.
Resistencia del color al agua	Manchas = clase 3 min. Cambio de color = clase 4 min.
Resistencia a la rotura	150 lbf. min. en dirección de la máquina y dirección transversal

Resistencia al desgarramiento	25 lbf. min. en dirección de la máquina y dirección transversal
-------------------------------	---

INFLAMABILIDAD

NFPA 260-2003	Clase 1
 Estado de California. Boletín técnico 117: 2013 Sección 1	Pasa
UFAC	Clase 1

LIMPIEZA

Etiqueta de cuidado estándar W-S: La tela puede limpiarse con disolventes suaves y libres de agua, o con agentes de limpieza a base de agua o espuma.

GARANTÍA

10 años de garantía de rendimiento en todas las tapicerías aprobadas por ergoCentric.