

# CORE 2.0



CRE 232 Pumice



CRE 255 Bucksuede




CRE 226 Marina




CRE 214 Gray



CRE 273 Burgundy

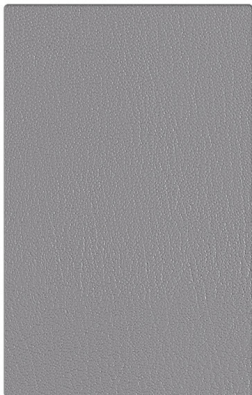


CRE 213 Cadet

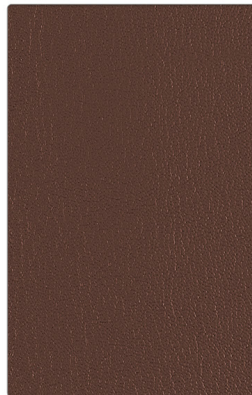


CRE 270 Fudge




CRE 231 Blue Jay

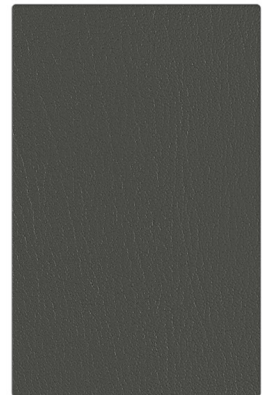

CRE 210 Slate

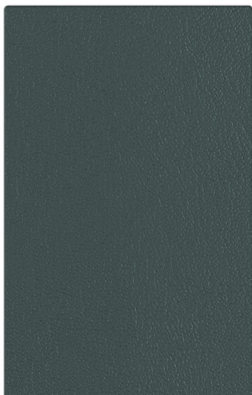

CRE 235 Harbour

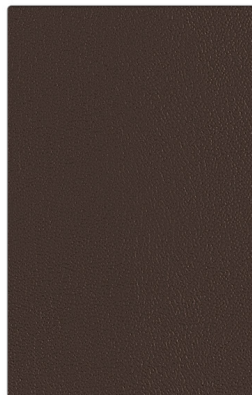

CRE 272 Otter



CRE 236 Navy



CRE 271 Black

# CORE 2.0

## SPECIFICATION

Main Use	Healthcare, Education, Corporate, and Hospitality
Content	100% Vinyl Surface with Polyester Backing
Finish	Advanced Soil and Stain Resistant Top Coat
Weight	36 oz
Width	54"
Roll Size	30 yards

## PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Abrasion Resistance	Exceeds 1,300,000 double rubs
Adhesion	Warp = 3.0 lbs. Fill = 3.0 lbs.
Break Strength	Warp = 110 lbs. Fill = 85 lbs.
Tear Strength	Warp = 25 lbs. Fill = 25 lbs.
Seam Slippage	Warp = 60 lbs. Fill = 30 lbs.
Colorfastness to Light	650 hours, class 4.0
Crocking	Dry = 5 Wet = 5
Fluid Barrier	Inherent
Bio Compatibility	ISO 10993-13 Pass

## PERFORMANCE SUMMARY

- **Enhanced Soil + Stain Resistance**
- **Enhanced Abrasion Resistance**
- **Fluid Barrier**
- **Bleach-Solution Cleanable**
- **Enhanced Fade Resistance**

## ENVIRONMENTAL

GREENGUARD certified

RoHS Compliant

No Added Flame Retardants

## CLEANING and Disinfecting

Cleaning code = W. Clean with water based foam or water-based cleaners only. Do not use solvents. We recommend using a professional cleaning service.

Bleach solutions of up to 10% may be used for more difficult stains.

View complete cleaning information and care guide at [cfstinson.com](http://cfstinson.com). **Care Guide lists disinfectants that have been tested for compatibility with this pattern.**

## SPÉCIFICATIONS

Principales utilisations	Soins de santé, éducation, entreprise et hôtellerie
Matériaux	Surface 100% vinyle avec doublure en polyester
Fini	Finition supérieure résistant à la saleté et aux taches
Poids	36 oz
Largeur	54 po
Longueur du rouleau	30 verges

## CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Abrasion Resistance	Plus de 1 300 000 doubles frottements
Adhérence	Chaîne = 3,0 lb Trame = 3,0 lb
Résistance à la rupture	Chaîne = 110 lb Trame = 85 lb
Résistance au déchirement	Chaîne = 25 lb Trame = 25 lb
Glissement aux coutures	Chaîne = 60 lb Trame = 30 lb
Solidité à la lumière	650 heures, classe 4.0
Déchargement	Sec = 5 Humide = 5
Barrière contre les fluides	Inhérent
Biocompatibilité	conforme ISO 10993-13

## RÉSUMÉ DES PROPRIÉTÉS

- **Résistance améliorée à la saleté et aux taches**
- **Résistance améliorée à l'abrasion**
- **Barrière contre les fluides**
- **Peut être nettoyé avec une solution de blanchiment**
- **Résistance améliorée à la décoloration**

## ENVIRONNEMENT

Certification GREENGUARD

Conforme à la RoHS

Aucun retardateur de flammes ajouté

## NETTOYAGE et désinfection

Code de nettoyage = W. Nettoyer avec de la mousse à base d'eau ou des nettoyants à base d'eau uniquement. Ne pas utiliser de solvants. Il est recommandé de faire appel à un service de nettoyage professionnel.

Pour les taches plus tenaces, il est possible d'utiliser une solution de blanchiment jusqu'à 10 %.

Consultez les directives complètes de nettoyage et le guide d'entretien sur le site [cfstinson.com](http://cfstinson.com). **Le guide d'entretien énumère les désinfectants dont la compatibilité avec ce modèle a été testée.**

# ergoCentric®

## ESPECIFICACIONES

Uso principal	Servicios de salud, educación, empresas y hotelería
Contenido	Superficie 100% de vinilo con reverso de poliéster
Terminación	Recubrimiento de avanzada resistente a tierra y manchas
Peso	36 oz
Ancho	54 in
Tamaño del rollo	30 yardas

## CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Resistencia a la abrasión	Excede 1.300 frotados dobles
Adherencia	Urdimbre = 3 lb Relleno = 3 lb
Resistencia a la rotura	Urdimbre = 110 lb Relleno = 85 lb
Resistencia al desgarramiento	Urdimbre = 25 lb Relleno = 25 lb
Deslizamiento de la costura	Urdimbre = 60 lb Relleno = 30 lb
Resistencia del color a la luz	650 horas, clase 4.0
Desteñido	Seco = 5 Húmedo = 5
Barrera contra los fluidos	Inherente
Biocompatibilidad	ISO 10993-13 conforme

## RESUMEN DE PROPIEDADES

- **Mayor resistencia a tierra y manchas**
- **Mayor resistencia a la abrasión**
- **Barrera contra los fluidos**
- **Se puede limpiar con solución de blanqueador**
- **Mayor resistencia al descoloramiento**

## MEDIO AMBIENTE

Certificación GREENGUARD

Cumple con las RoHS

Sin retardantes de llama añadidos

## LIMPIEZA y desinfección

Código de cuidado = W. Limpiar exclusivamente con espuma o productos de limpieza a base de agua. No usar solventes. Recomendamos usar un servicio de limpieza profesional.

Para manchas más rebeldes se puede usar una solución de blanqueador de hasta el 10%.

En [cfstinson.com](http://cfstinson.com) podrá encontrar la guía de cuidado y la información completa sobre limpieza. **La Guía de cuidado enumera los desinfectantes compatibles con este diseño.**

# ergoCentric®

ergoCentric  
275 Superior Blvd  
Mississauga, ON L5T2L6

[www.ergocentric.com](http://www.ergocentric.com)  
Phone 905.696.6800  
Fax 905.696.0899

# Stinson®

C.F. Stinson, LLC  
2849 Product Drive  
Rochester Hills, MI 48309

W [cfstinson.com](http://cfstinson.com)  
P 800 841 6279  
F 248 299 3884