

# Industrial F

Sièges




ergoCentric®

[ergocentric.com](http://ergocentric.com)

# Collection Industrial F ; conçue pour les milieux exigeants.

La collection Ind. F est conçue pour satisfaire les exigences strictes des milieux industriels tout en offrant un soutien ergonomique optimal aux utilisateurs. Avec son piètement en acier tubulaire de calibre 14 à niveaux multiples de 26 po ou à deux niveaux de 22 po dotée d'un revêtement supplémentaire en polyuréthane et d'un enduit antidérapant sur les barres du repose-pieds, la collection Ind. F constitue une solution durable pour les environnements difficiles des usines.

## CARACTÉRISTIQUES

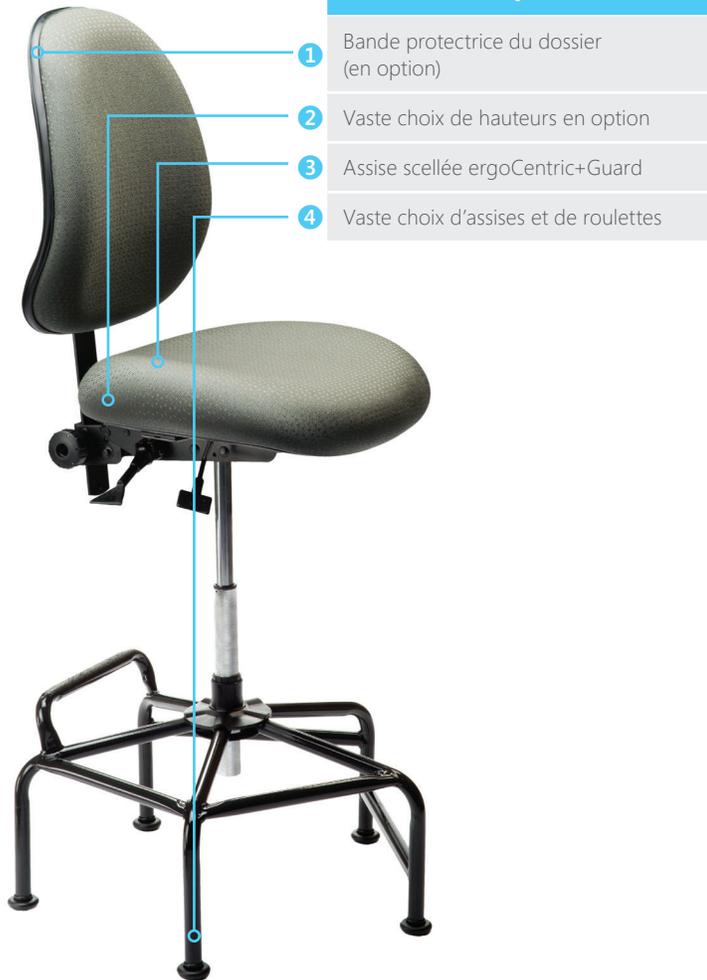

- 1 Bande protectrice du dossier (en option)
- 2 Vaste choix de hauteurs en option
- 3 Assise scellée ergoCentric+Guard
- 4 Vaste choix d'assises et de roulettes

## Caractéristiques

### Dossier :

- Dossier double courbe avec recouvrement intégral
- 15 ½ po large x 13 ½ po haut

### Siège :

- Mousse en polyuréthane haute résilience
- Dimensions de l'assise : 18 ½ po large x 17 po profond

### Options

- > Mousse à mémoire de forme
- > Siège extra-petit : 17 ½ po large x 15 ½ po profond (accoudoirs en T réglables recommandés)
- > Siège standard non-airflow seat (20 po large x 19 po profond)
- > Coquille en plastique I (recouvrement en tissu)
- > Mousse triple densité (ajouter ¼ po en largeur et profondeur)
- > Assise scellée ergoCentric+Guard<sup>MC</sup>

### Mécanismes :

- Mécanisme standard
- Mécanisme de basculement
- Mécanisme APT

### Cylindre pneumatique :

- Cylindre pneumatique moleté de 200mm, système de réglage en hauteur double (ajustement de 7 ½ po de la hauteur du siège entre 22 et 37 ¼ po)

### Base / patins / roulettes :

- Piètement araignée multiniveaux de 26 avec revêtement en uréthane durable
  - Patins industriels ½ po
  - Repose-pieds 3 po, 6 ½ po, 9 po, 12 po haut
- ### Options
- > Patins de 2 ¼ po (ajouter 1 po à la hauteur du siège)
  - > Piètement chromé de 22 po ayant un anneau repose-pied ovale intégré de 18 po pour une durabilité accrue
  - > Repose-pieds à deux niveaux de 30 po de diamètre (30 po large x 20 ½ po haut)
  - > Roulettes à galet unique en uréthane ou nylon
  - > Roulettes en nylon (ajouter 1 po à la hauteur du siège)
  - > Roulettes en uréthane (ajouter 1 po à la hauteur du siège)
  - > Roulettes à galet unique (ajouter 1 po à la hauteur du siège)
  - > Roulettes verrouillables ou déverrouillables en uréthane (ajouter 1 ½ po à la hauteur du siège)
  - > Patins plats de ½ po

## Options

- Bande protectrice du dossier
- Cal. 133
- Antistatique (offert avec les tissus et le vinyle seulement)
- Norme Cleanroom classe 100 (offert avec le vinyle seulement)

## Garantie

### À vie\*

- Premier acheteur
- Défaut de fabrication ou de mauvais fonctionnement jusqu'à capacité pondérale maximale de 280 livres
- En tenant compte des exceptions suivantes :

### 10 ans\*

- Mécanismes, mousse de rembourrage et tissu de recouvrement

\* Main-d'oeuvre incluse.

